

MOBILNÍ CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ BOXY I PRO GASTRONOMII A ZDRAVOTNICTVÍ

MOBILNÍ CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ BOXY FIRMY EBERSPÄCHER



A WORLD OF COMFORT


Eberspächer

T0022 FDN -24°C HORNÍ PLNĚNÍ - 22 LITRŮ

Teplota	>-24°C (+30°C teplota okolního prostředí)	Hmotnost	17 kg
Napětí	12-24 V= / 100-240 V~ 50-60 Hz	Rozměry (BxTxH) mm	
Maximální spotřeba proudu	9A (12V)	vnější	590×380×480
Izolace	65-70 mm PU* K< 0,40 Wm²K	vnitřní	290×230×350
AHS** na vyžádání	+40°C>-24°C	Kompresor	1×BD50F

T0082 FDN -24°C HORNÍ PLNĚNÍ - 82 LITRŮ

Teplota	>-24°C (+30°C teplota okolního prostředí)	Hmotnost	29 kg
Napětí	12-24 V= / 100-240 V~ 50-60 Hz	Rozměry (BxTxH) mm	
Maximální spotřeba proudu	9A (12V)	vnější	940×560×550
Izolace	80 mm PU* K< 0,40 Wm²K	vnitřní	540×370×360
AHS** na vyžádání	+40°C>-24°C	Kompresor	1×BD50F

T0330 NDN +1°C / T0330 FDN -21°C HORNÍ PLNĚNÍ - 330 LITRŮ


Teplota NDN:	>+1°C (+30°C teplota okolního prostředí)	Hmotnost	90 kg
Teplota FDN:	>-21°C (+30°C teplota okolního prostředí)	Rozměry (BxTxH) mm	
Napětí	12-24 V= / 100-240 V~ 50-60 Hz	vnější	1020×1000×910
Maximální spotřeba proudu	9A (12V) NDN, 18 A (12V) FDN	vnitřní	810×610×660
Izolace	100 mm PU* K< 0,40 Wm²K	Kompresor	1 xBD50F NDN
AHS** na vyžádání	+30°C>-0°C (pouze u NDN)		1×BD80F FDN

F0915 NDN 0°C ČELNÍ PLNĚNÍ - 915 LITRŮ

Teplota NDN:	>+1°C (+30°C teplota okolního prostředí)	Hmotnost	160 kg
Napětí	12-24 V= / 100-240 V~ 50-60 Hz	Rozměry (BxTxH) mm	
Maximální spotřeba proudu	18A (12V) NDN	vnější	1500×1200×1180
Izolace	130 mm PU* K< 0,28 Wm²K	vnitřní	1200×930×830
		Kompresor	Danfoss BD80F

* Boxy dodáváme v objemu: 22l, 32l, 56l, 82l, 140l, 330l, 915l, v horním či čelním plnění s možností chlazení, mražení nebo doplňkového ohřevu


* PU = izolace stěn tvrdou polyuretanovou pěnou
**AHS = dodatečný topný systém (Additional Heating System)



Eberspächer Praha s. r. o.
Pod Višňovkou 29, 140 00 Praha 4
Tel.: 234 035 800
Fax: 234 035 820
www.eberspaecher.cz

Eberspächer

1. změnéné vydání 02/2012. Technické údaje +/- 10%. Změny a omyly vyhrazeny.
Grafická příprava a tisk: Atelier Tomáš Tuč. Vytisřeno v České republice.

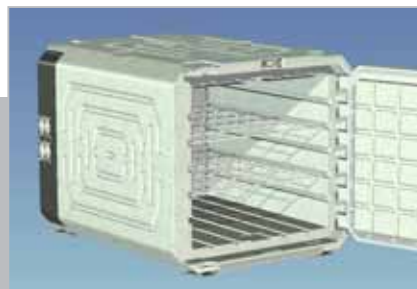

MOBILNÍ CHLADÍČÍ BOXY EUROENGEL MOBILNÍ MRAZÍČÍ BOX F0720

NOVINKA !!!

- Nový systém zamykání
- Optimalizovaný vnější tvar – skosené rohy
- Schránka na doklady na čele boxu
- Optimalizace vnitřního prostoru
- Upevňovací systém poliček
- Opce „PTC“ vyhřívání
- Opce čidla a záznamník teplot
- Boxy jsou vybaveny diagnostickou zásuvkou





VARIANTY

F0720/NDN:

BD80 kompresor, flat top výparník, teplota do +0°C

F0720/FDN:

BD220 kompresor, "L" výparník, teplota do -21°C

F0720/NDH:

BD80 kompresor, flat top výparník, PTC vyhřívání, vnitřní ventilace, teplota od +30°C do +0°C

F0720/FDH:

BD220 kompresor, "L" výparník, PTC vyhřívání, vnitřní ventilace, teplota od +30°C do -21°C

Aplikace do vozidel:

Citroen Berlingo L1

Citroen Berlingo L2

Citroen Jumpy

Fiat old Doblò

Fiat new Doblò

Fiat Scudo

Ford Transit Connect SWB

Ford Transit Connect LWB

Mercedes Citan Long

Mercedes Citan Extralong

Mercedes Benz Vito

Nissan NV200

Opel/Vauxhall 2012 Combo

Opel Vivaro

Peugeot Partner L1

Peugeot Partner L2

Peugeot Expert

Renault Kangoo Express

Renault Kangoo Maxi

Toyota HiAce

Eberspächer Praha s.r.o.

Pod Višňovkou 29, 140 00 Praha 4

Tel.: 234 035 800

Fax: 234 035 810

www.eberspaecher.cz



DOPLŇKOVÉ PODSTAVCE PRO MODELY 140L A 330L

Podvozky



Kovové palety





ZÁSTAVBY A MODELY MOBILNÍCH CHLADÍCÍCH BOXŮ

