

VÝPARNÍK EV4000 – CHLAZENÍ




VÝPARNÍK EV4000



Výhody produktu:


- Ideální řešení pro klimatizování nákladového prostoru, sanitních vozidel a malých kabin
- Chladicí výkon od 4,0 kW při minimálních zástavbových rozměrech
- TE ventil ve standardu, za příplatek možné dodání magnetického ventilu
- Hydrofilní úprava výměníku pro snadnější odvod kondenzátu
- Snadná montáž a variabilitnost upevnění
- Výkonné ventilátory s mechanickou regulací otáček

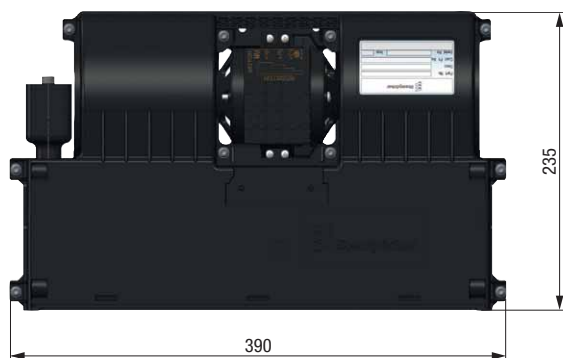

Připojení TE ventilu je vpravo
(ve směru proudění vzduchu):
Sání: 7/8" – 14 UNF, kabina: 5/8" – 18 UNF.
Odvod kondenzátu 2 x ø 10,35 mm.

Maximální úhel natočení výměníku
(pro snadný odvod kondenzátu):

- Vlevo: 30°
- Vpravo: 30°
- Vzadu: 30°
- Vpředu: 10°

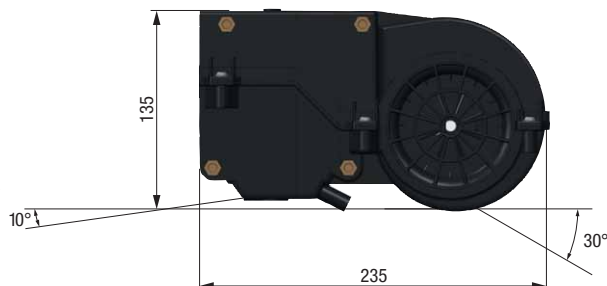

TECHNICKÁ DATA

Typ	EV4000		EV4000 / EXP. + MAG.*		
	Chladicí výkon	kW		4	
Vzduchový výkon	m ³ /h		450		
Proudový odběr**	A/Watt	7,8 / 108	4,5 / 117	7,8 / 108	4,5 / 117
Hmotnost	kg	3,8			
Rozměry (D x Š x V)	mm	390 x 235 x 135			
Napětí	V	12	24	12	24
Objednací číslo		81 1402 00 1681	81 1402 00 1680	81 1402 00 1727	81 1402 00 1728

* EXP. = Expansní ventil, MAG. = Magnetický ventil
** Příkon změřen při 13,8 und 26 V